


Dávkovací peristaltická pumpa

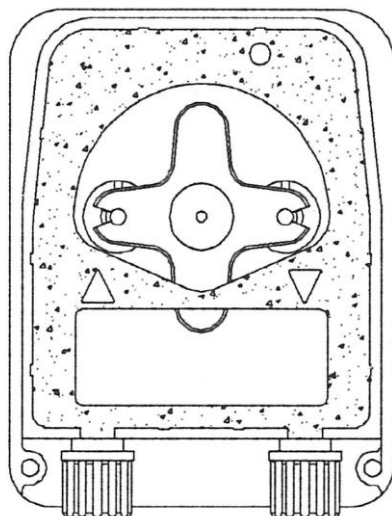

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Peristaltické čerpadlo s pevným průtokem

- *Obsah balení:*
 - Injektor
 - Nosný držák
 - Sací filtr
 - Zpětný ventil
- *Maximální sací hloubka: 1,5 m*

POZNÁMKA

Před instalací čerpadla si prostudujte štítek a ověřte, zda:

- je materiál potrubí kompatibilní s kapalinou
- se shoduje dostupné napájení s hodnotou uvedenou na štítku
- je tlak v bodě vstřiku nižší nebo roven jmenovitému tlaku čerpadla
- je sací potrubí zasunuto do nádoby na kapalinu, namontováno na sací přípojku čerpadla (znázorněna na víku pomocí šipky “^”) a utaženo správnou maticí
- je výtlačné potrubí namontováno na výtlačnou přípojku čerpadla (znázorněna na víku pomocí šipky “v”), utaženo správnou maticí a namontováno na vstřikovací přípojku nádoby
- je ochranné víko na uzávěru kapaliny řádně usazeno na svém místě
- je čerpadlo napojeno na elektrický systém, který má zařízení na odpojení všech pólů, jehož vzdálenost mezi kontakty v zapojeném stavu je nejméně 3 mm.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ NĚKTERÉHO Z POKYNŮ ZDE UVEDENÝCH MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OSOB A NEBO NESPRÁVNĚMU FUNGOVÁNÍ ČI POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE

POZOR

Před prováděním jakéhokoli zásahu na čerpadle odpojte čerpadlo od napájení!!!

POKYNY K MONTÁŽI

Montáž pomocí dodaného držáku

- Připevněte kovový držák pomocí dodaného šroubu.
- V případě stěn obložených dlaždicemi nebo stěn s malým třením použijte přiloženou lepicí pásku, a to takto:
- Z pásky sloupněte jednu ze dvou ochranných fólií, přilepte pásku na držák, pak sloupněte druhou ochrannou fólii a dále připevněte držák pomocí dodaného šroubu
- Připevněte čerpadlo na držák tak, aby jazýčky na zadní straně čerpadla vklouzly do držáku.

Montáž pomocí zadního krytu

- Uvolněte upevňovací šrouby skříně a otevřete čerpadlo
- Odpojte síťový přívod;

Montáž sacího filtru

- Zasuňte konec potrubí do závaží tak, aby vycházelo z rozšířené části; nádobku filtru vložte do stejného konce potrubí;
- Potrubí utáhněte tím, že závaží šroubujete dokud se neusadí na nádobce filtru;
- Velice doporučujeme sací filtr používat ve všech situacích, aby bylo zajištěno, že dosáhne dna nádoby a pravidelně jej čistěte, aby se předešlo zaschnutí nebo hromadění nečistot.

Výměna potrubí

- Odpojte čerpadlo ze sítě a sundejte průhledné víko hydrauliky
- **Pro demontáž potrubí** otočte držák válce tak, aby se válečky ocitly na vertikále
- Sundejte ze sedla přípojku na levé straně čerpadla nebo vytáhněte potrubí ze sedla a rukou otáčejte držák válce po směru hodinových ručiček, dokud není možné vytáhnout pravou přípojku z jejího sedla.
- **Pro namontování potrubí** otočte držák válce tak, aby se válečky ocitly na horizontále
- Vložte přípojku do sedla na levé straně čerpadla tak, aby ohnutá strana mířila k podlaze;
- Nebo zatlačte potrubí na jeho sedlo a ručně otáčejte držák válce po směru hodinových ručiček, dokud není možné zasunout pravou přípojku do jejího sedla;
- Vložte ochranné víko seshora tak, aby zásek byl natočen k čerpadlu a lehce zatlačte po stranách až uslyšíte zaklapnutí.