

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Stáhněte a spusťte aplikaci SekoWeb ([Google play](#) / [App Store](#)), proveďte registraci nového uživatele.

Zadejte specifický kód pro registraci zařízení VAGNER v této podobě:

Zvolte si své přihlašovací jméno (email) a heslo, kterým se budete do systému přihlašovat.




USER REGISTRATION

OWNER ID: **CZE90920VAGNER**

Email:

Password / Heslo:

Confirm password / Potvrďte heslo:

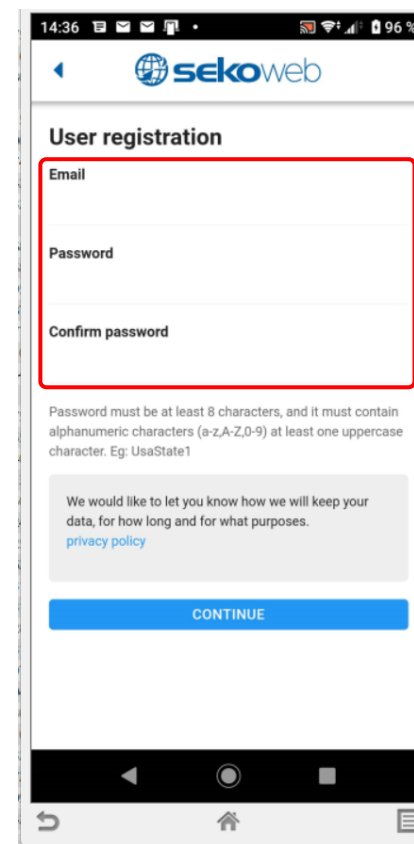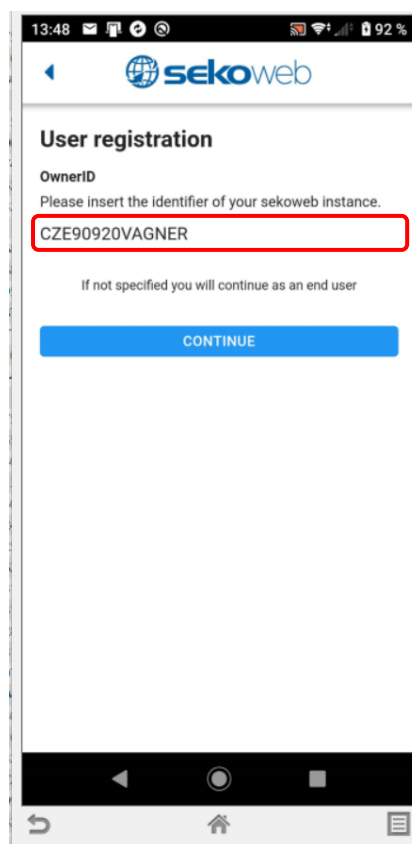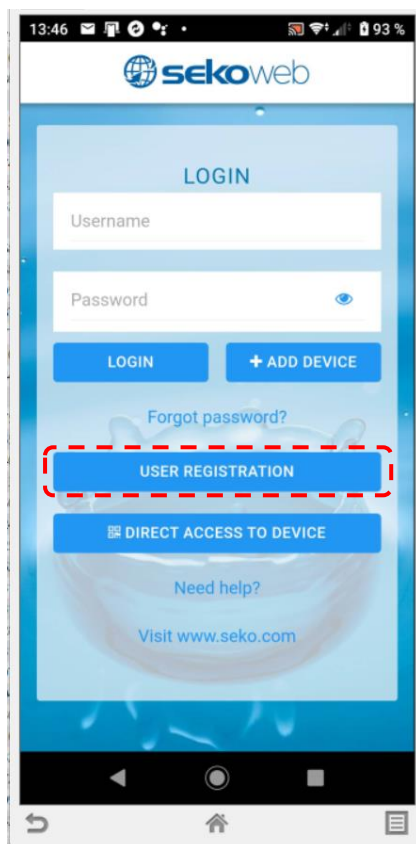

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Pro přímý přístup využijte integrovanou Wifi ve stanici (KOMMSPOT-XXXXXX).

Kamerou chytrého telefonu načtete QR kód na boční straně stanice a potvrďte přímé připojení přes Wifi síť KOMMSPOT-XXXXXX.




Zadejte defaultní přihlašovací údaje pro přihlášení ke stanici:

DIRECT ACCESS TO DEVICE

Heslo pro přihlášení k Wifi síti: **12345678**

ADMIN

PIN: 0000

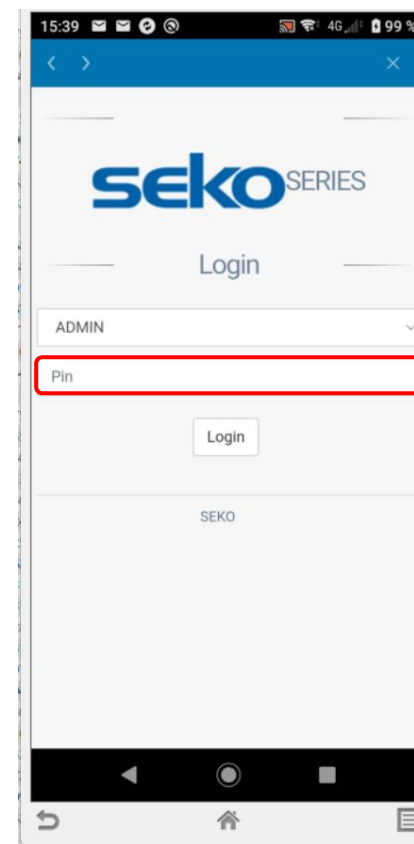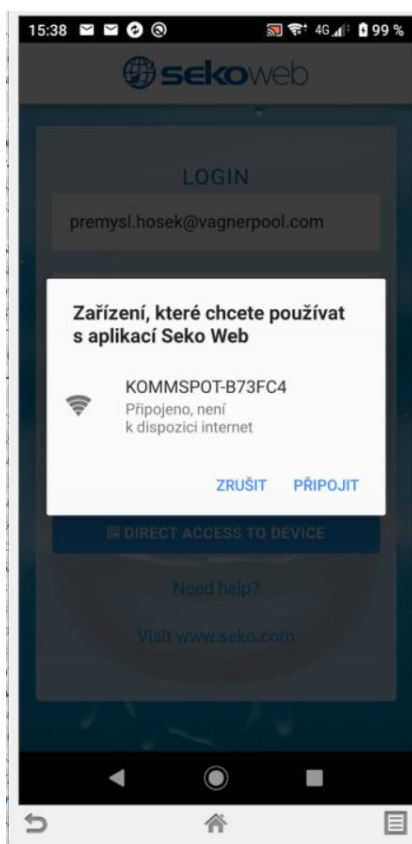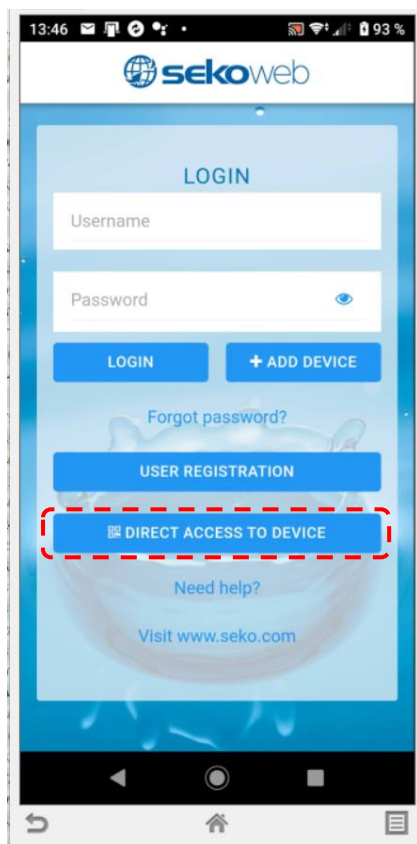


SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení


Alternativou je použití **webového prohlížeče** a zadání IP adresy **192.168.3.1** pro přímé připojení k webové službě Wifi modulu.

Defaultní přihlašovací údaje pro přihlášení ke stanici:


ADMIN
PIN: 0000

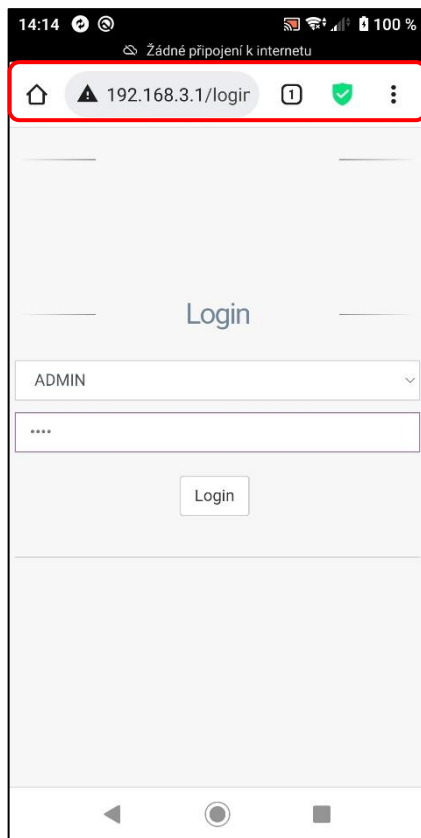

Náhled webového rozhraní lokálního přístupu Wifi připojení přes síť KOMMSPOT-XXXXXX.

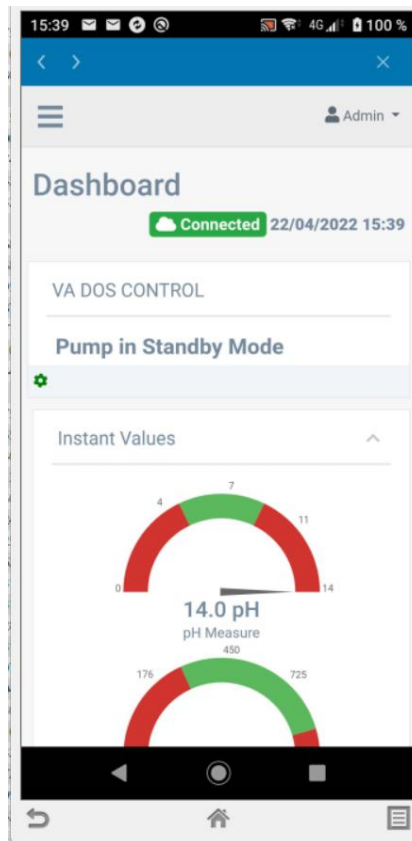

Nabídka z menu – pro nastavení externí komunikace přístupu přes internet je nutné zadat parametry již existující Wifi sítě s připojením k internetu. Rovněž je možné v této nabídce upravit parametry přímé Wifi komunikace (Wifi server v dávkovací stanici - WLAN).

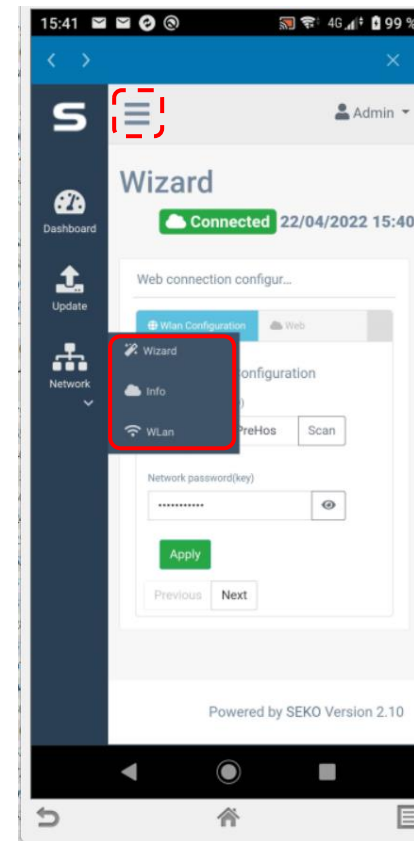

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení




Název existující místní Wifi sítě vč. hesla zadejte ručně nebo využijte průvodce nastavením – “SCAN” (přehled dostupných Wifi sítí s přístupem na internet).

Network name SSID / Název sítě SSID:

Network password (key) / Heslo sítě (klíč):

Úspěšné připojení dávkovací stanice k internetu je signalizováno textem “CONNECTED” v horní části a načtením aktuálního data a času. **Tím je stanice připojena k internetu a je možné ji dále registrovat do webové služby SekoWeb. V tomto bodě, je-li stanice připojena k internetu, je podbarvení stavu ORANŽOVÉ.**

Pro přidání stanice se přihlaste k účtu, který jste registrovali v předchozích krocích, a to buď přes SekoWeb aplikaci nebo na webovém rozhraní www.sekoweb.com,

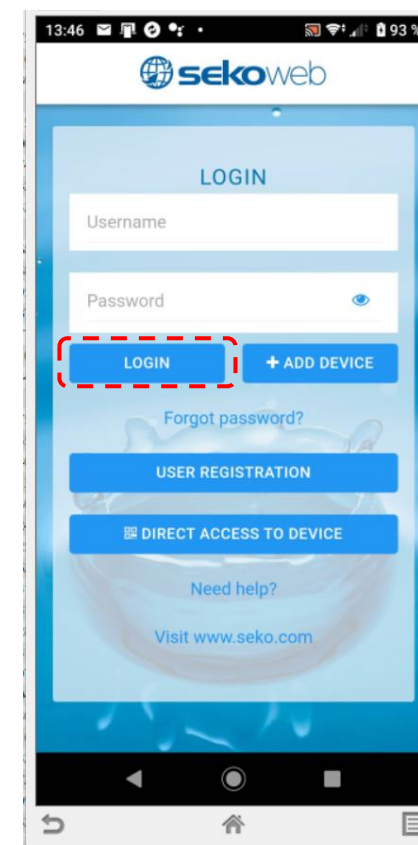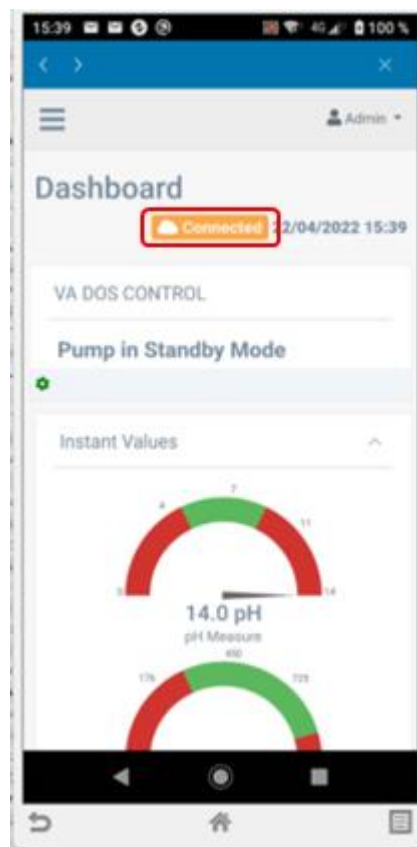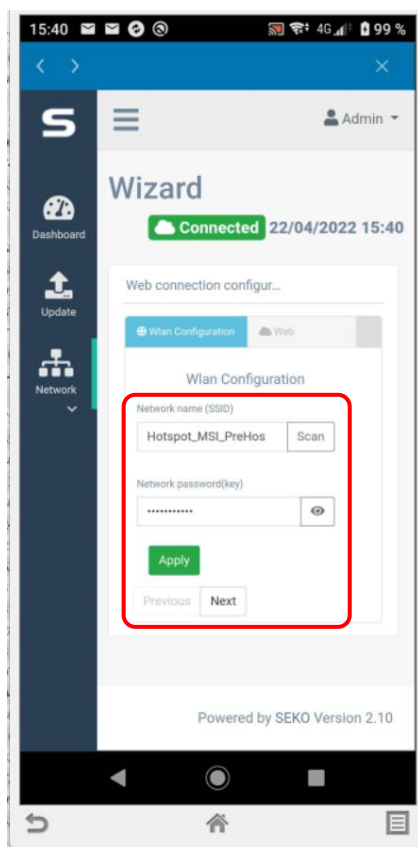

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Po přihlášení zvolte v hlavní nabídce “+ Add device” (+ Přidat zařízení) a doplňte sériové číslo ze štítku na boční straně dávkovací stanice (Device Serial Number) ve tvaru: **XXXX-XXXX-XXXX** vč. názvu stanice nebo instalace pro její snazší rozpoznání v seznamu registrovaných zařízení, je-li jich více v účtu uživatele.

- Přidání stanice, resp. nového místa instalace proveďte pomocí tlačítka “+ Add device”
- **POZNÁMKA: PŘED REGISTRACÍ MUSÍ BÝT DÁVKOVACÍ STANICE PŘIPOJENA K INTERNETU !!!**

Welcome
Admin - Premysl
Hosek

GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Owner

Customers

Details

Devices

Users

Alarms

Device registration

Device identification | Level selection

Warning

Check that the device is connected before proceeding.

Device serial number

Device serial number

Device serial number confirmation

Device serial number

System name

System name

Previous | Next

POZNÁMKA: během registrace stanice do webové služby musí být stanice již připojena k Internetu. Connected (stav oranžový) se po úspěšné registraci změni na Connected (stav zelený).



SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Založení nové instalace: “Organization” – “Owner” – “Installation” – “+ Add” – doplňte požadované informace o instalaci a přiřadte registrovanou stanici

The screenshot displays the SekoWeb interface for creating a new installation. On the left, a navigation menu includes 'Organization' and 'Owner' (highlighted with a red box). The main content area shows the 'Installation' form with fields for 'Name' and 'Description', both containing the text 'Installation'. Below this, the 'Installation site' form is visible, with a red dashed box highlighting the 'Description' and 'Devices summary' fields. The 'Devices summary' field contains 'Device serial number' and a plus sign. An inset image shows a physical device label with the following information: 'Device Serial Number 012200000928', 'Network Name (SSID) KOMMSPOT-5F0C74', and a QR code. A red arrow points from the serial number on the label to the 'Devices summary' field in the form. The label also includes 'Subterra as, půjčovna trojú, technický servis' and 'Aliaxis Česká republika sro'.

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Přehled registrovaných zařízení: po úspěšné registraci je k dispozici náhled (**Devices**) – přehled všech dávkovacích stanic s možností vzdáleného přístupu:

Language (English) Owner ID: CZE90920VAGNER Admin - Premysl Hosek (Administrator)

Devices

Devices summary

CSV PDF Print Search: va dos

Device ID	System name	First association	Installation site	FW Version	SW Version	Customer Name	Technician Name	Online / Offline	Mark	Details
01210000056A_DEVICE	VA DOS CONTROL	01/07/2021 11:21:58 UTC		1.00				●	WORKING	
012100000F12_DEVICE	VA DOS CONTROL	21/04/2022 10:12:21 UTC	VDE-45A80099B Nad Safinou II, 252 42 Vestec, Česko	1.10		VagnerPool	Premysl Hosek	●	WORKING	...

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from MAX total entries)

Previous 1 Next

Detail stanice: zobrazení měřených hodnot s možností změny parametrů, nastavením alarmů, zobrazením grafů, atd. Je-li zobrazen status **“Pump in Standby Mode”** na webové službě, znamená to, že jednotka není v režimu měření (dávkování je pozastaveno), resp. je aktivováno menu jednotky = někdo provádí změny a nastavení lokálně přímo na stanici.

Language (English) Owner ID: CZE90920VAGNER Admin - Premysl Hosek (Administrator)

VDE-45A80099B

VA DOS CONTROL

V Pump in Standby Mode

Update 22/04/2022 09:44:21 UTC

Instant Values

Graphs And Levels

Alarms

SekoWeb – Registrace nového uživatele a zařízení

Pro jednu instalaci je možné obdobným způsobem přidat více zařízení. Rovněž je možné založit další přihlašovací účty, a to jak k jedné stanici (např. uživatelský účet) nebo více stanic (bazénářský účet). K jednotlivým uživatelům je také možné přiřadit různá přístupová práva, a to jak s ohledem na možné změny nastavení, tak jen s možností náhled, resp. bez možnosti provádět změny parametrů.



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

Users

Users

Users List

+ Invite a new user

Show 100 entries

Copy CSV PDF Print

Real name	Last login days	Roles	Identity	Level	Profiles
Adam Ondrus(Bazeni)	8	- info hotelkempa	OWNER	VP Support	ADMINISTRATOR
Admin	7	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR
Admin - Premysl Hosek	0	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR

Pozat / přiřadit nového uživatele k dané instalaci k dané instalaci.



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

Users

Users

User registration

Fill the data below to register a user

Real name *

Identity *

Customer *

Level *

Profiles *

Roles *

E-mail *

Country *

Cancel Invite

Name: Jméno uživatele
Identity: Režim uživatele (Majitel / Zákazník)
Zákazník:
Level: Volba ve struktuře instalací bazénáře (více bazénů / instalací)
Profiles: Práva uživatele (Administrátor / Operátor / Viwer)
Roles: Přiřazení instalace (dávkovací jednotky) danému uživateli
Email: Uživatelský email, kterým se bude dále přihlašovat
Country: Národnost, resp. umístění instalace