


# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja


Preuzmite i pokrenite SekoWeb aplikaciju ([Google play](#) / [App Store](#)), registrirajte novog korisnika.

## USER REGISTRATION

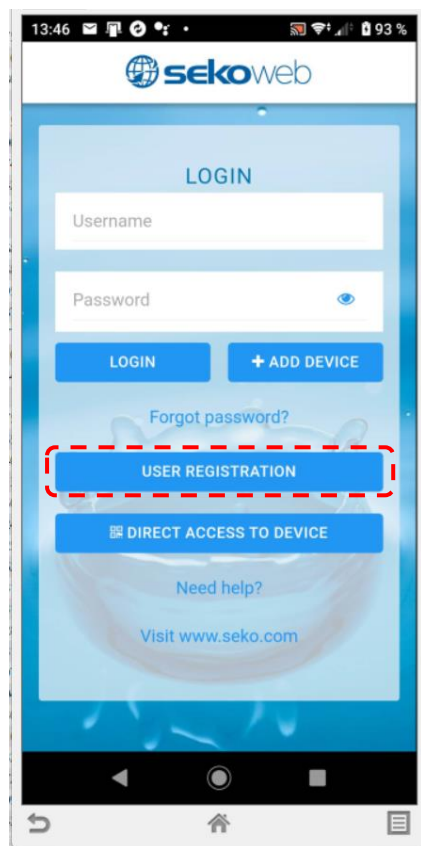

Unesite specifičnu šifru za registraciju WAGNER uređaja u ovakvom formatu:

OWNER ID: **CZE90920VAGNER**

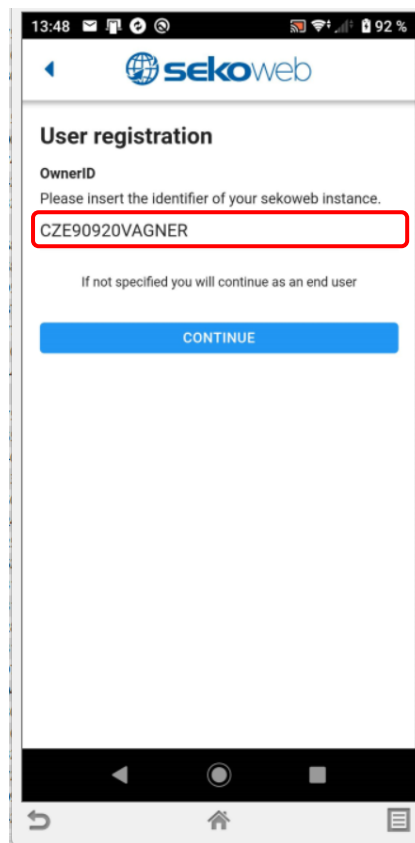


Odaberite svoje korisničko ime (e-mail) i zaporku za prijavu u sustav.

Email:

Password / Zaporka:


Confirm password / Potvrdi zaporku:

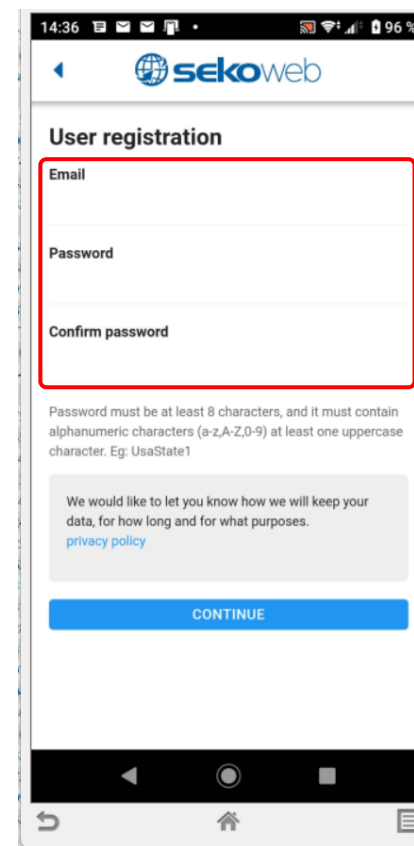

# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja


Koristite integrirani Wifi za izravan pristup u stanici (KOMMSPOT-XXXXXX).

## DIRECT ACCESS TO DEVICE

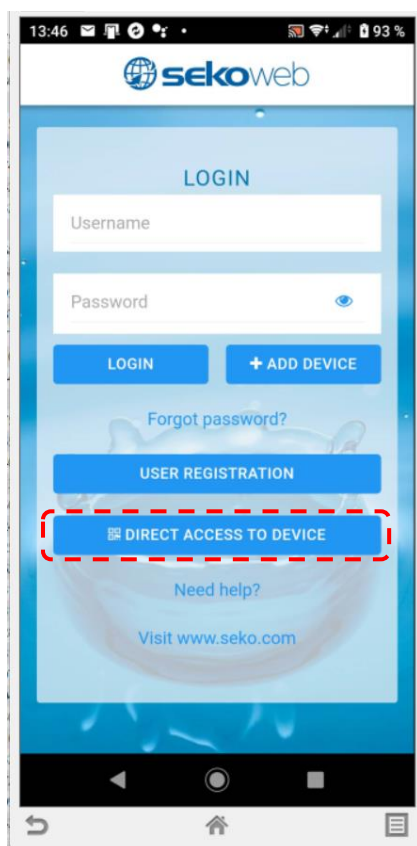

Kamerom pametnog telefona skenirajte QR kod na bočnoj strani stanice kako biste potvrdili izravnu vezu putem Wifi mreže KOMMSPOT-XXXXXX.


Zaporka za prijavu na Wifi mrežu: **12345678**

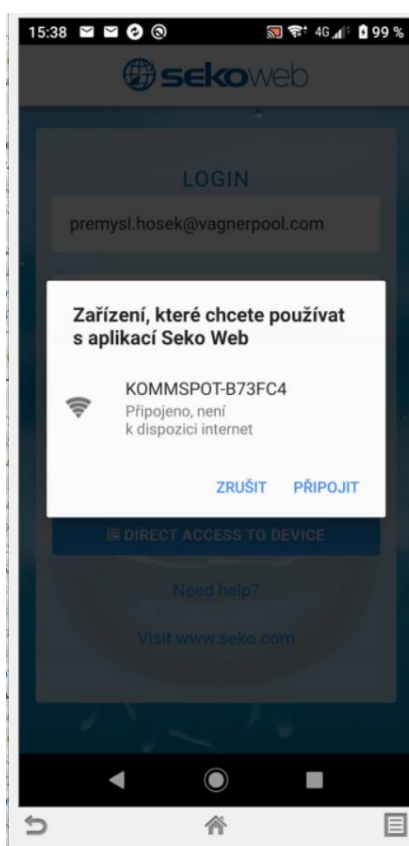

Unesite osnovne podatke za prijavu kako biste se prijavili na stanicu:

**ADMIN**

**PIN: 0000**

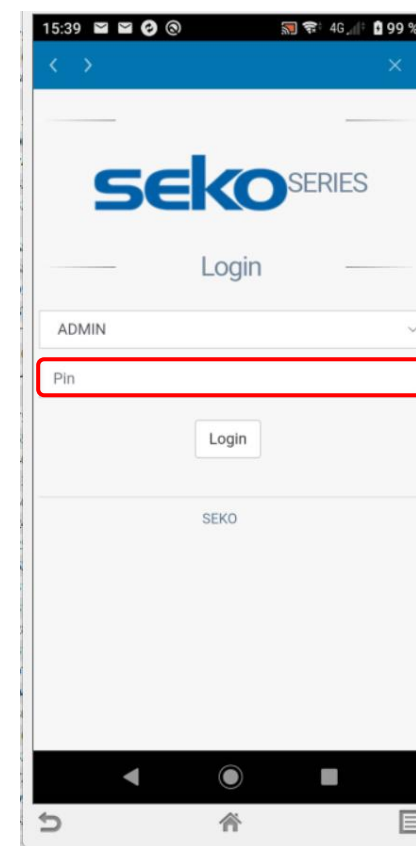


# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja

Alternativa je korištenje **web preglednika** i unos IP adrese **192.168.3.1** za izravno povezivanje s web uslugom Wifi modula.

Osnovni podaci za prijavu na stanicu:


**ADMIN**

**PIN: 0000**

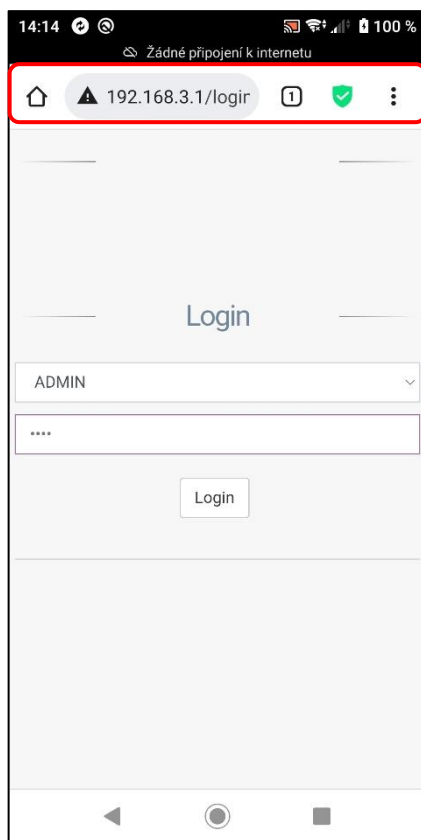


Pregled web sučelja lokalnog pristupa

Wifi veza putem mreže KOMMSPOT-XXXXXX.

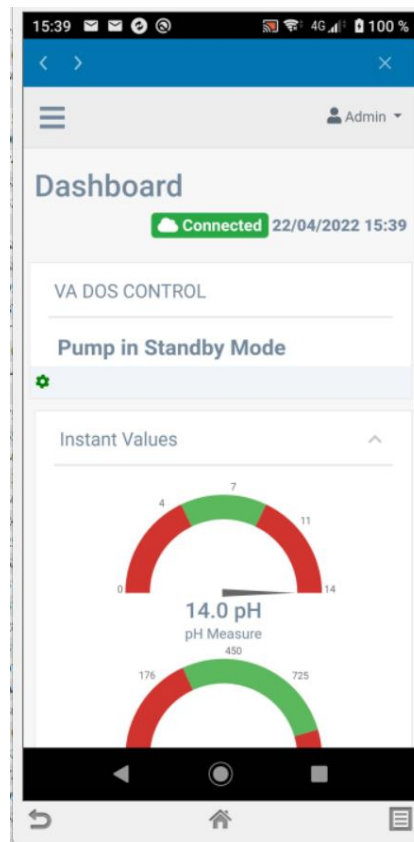

Ponuda iz izbornika – za postavljanje eksternog komunikacijskog pristupa putem interneta potrebno je unijeti parametre postojeće Wifi mreže s internetskom vezom. Također je moguće u ovom izborniku izravno podesiti parametre Wifi komunikacije (Wifi server u dozirnoj stanici - WLAN).

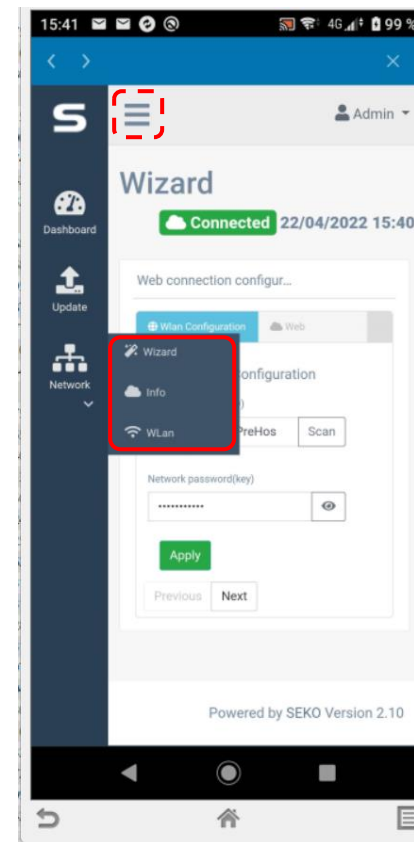

# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja




Naziv postojeće lokalne Wifi mreže uklj. Zaporke unesite lozinke ručno ili upotrijebite čarobnjaka za postavljanje – “SCAN” (pregled dostupnih Wi-Fi mreža s pristupom internetu).

**Network name SSID / Naziv mreže SSID:**

**Network password (key) / Zaporka mreže (ključ):**

Uspješno povezivanje dozirne stanice s internetom signalizirano je tekstom “CONNECTED” u gornjem dijelu i učitavanje trenutnog datuma i vremena. **Time se stanica povezuje s internetom te ju je moguće dalje registrirati u SekoWeb web servisu. U ovom trenutku, ako je stanica spojena na Internet, status je označen NARANČASTO.**

Kako biste dodali stanicu, prijavite se na račun koji ste registrirali u prethodnim koracima putem SekoWeb aplikaciji ili na web sučelju [www.sekoweb.com](http://www.sekoweb.com),

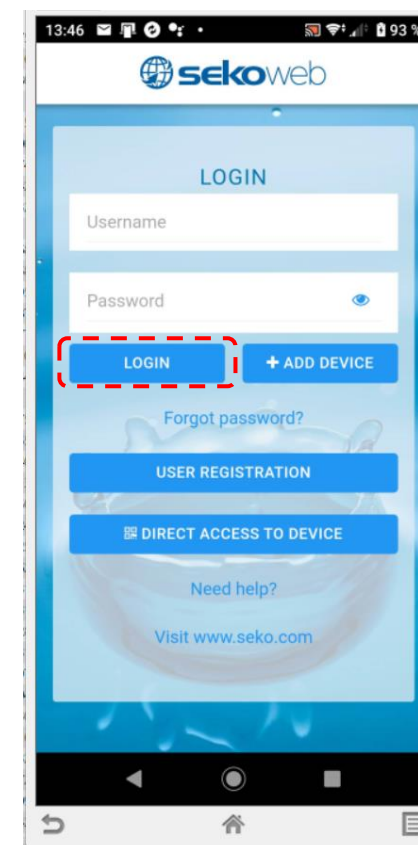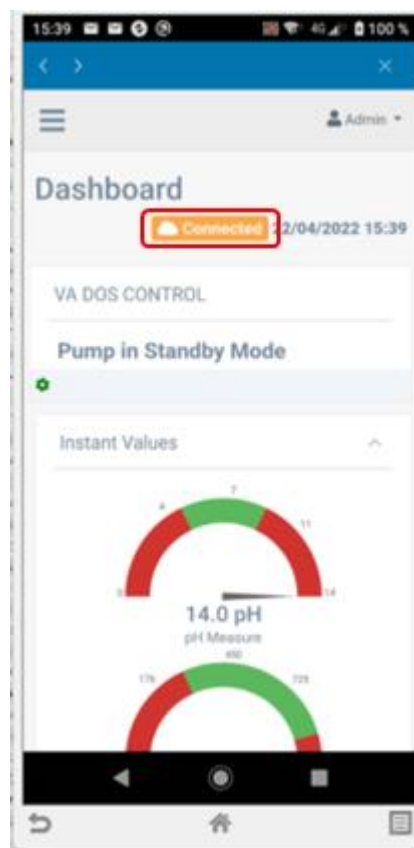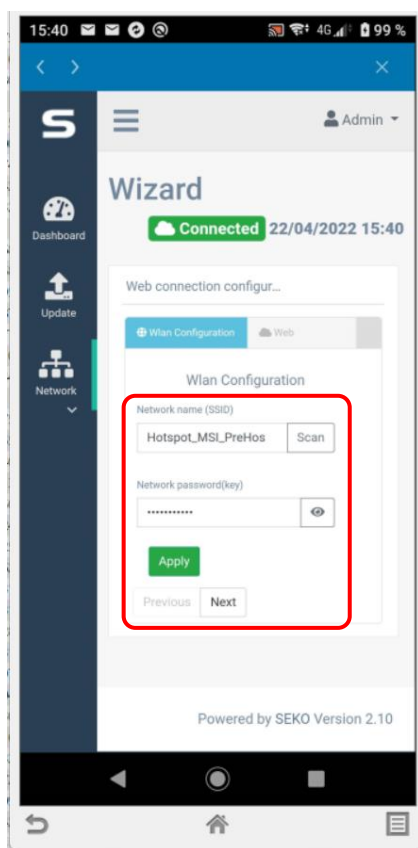

# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja

Nakon prijave odaberite u glavnom izborniku “+ Add device” (+ Dodaj uređaj) i ispunite serijski broj s naljepnice na bočnoj strani stanice za doziranje (Serijski broj uređaja) u formatu: **XXXX-XXXX-XXXX** uklj. naziva stanice ili instalacije radi lakšeg prepoznavanja u popisu prijavljenih uređaja, ako ih ima više na korisničkom računu.

- Dodavanje stanice ili na novo mjesto instalacije pomoću tipke “+ Add device”
- **NAPOMENA: STANICA ZA DOZIRANJE MORA BITI POVEZANA NA INTERNET PRIJE REGISTRACIJE!!!**

Welcome  
Admin - Premysl  
Hosek

GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Owner

Customers

Details

Devices

Users

Alarms

## Device registration

Device identification | Level selection

### Warning

Check that the device is connected before proceeding.

**Device serial number**

Device serial number

Device serial number confirmation

System name

Device Serial Number  
012200000928

Network Name (SSID)  
KOMMSPOT-5F0C74

Previous | Next

**NAPOMENA: tijekom registracije stanice na web servis, stanica već mora biti spojena na Internet. Povezan (narančasti status) mijenja se u Povezan (zeleni status) nakon uspješne registracije).**



# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja

Izrada nove instalacije: “Organization” – “Owner” – “Installation” – “+ Add” – ispunite potrebne informacije o instalaciji i dodijelite registriranu stanicu

The screenshot displays the SekoWeb interface for creating a new installation. On the left, a navigation menu includes 'Organization' and 'Owner' (highlighted with a red box). The main content area shows the 'Installation' form with fields for 'Name' and 'Description', both containing the text 'Installation'. Below this, the 'Installation site' form is visible, featuring a 'Devices summary' field with a '+' icon, which is enclosed in a red dashed box. This field contains the text 'Device serial number'. To the right, a map view shows a device card with a QR code and the serial number '012200000928', which is also highlighted with a red box and an arrow pointing to the 'Devices summary' field. The map also shows a location pin for 'Subterra as, půjčovna trojú, technický servis' and a street name 'Nad Saitinou II'.

# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja

**Pregled registriranih uređaja:** pregled je dostupan nakon uspješne registracije (**Devices**) – pregled svih dozirnih stanica s mogućnošću daljinskog pristupa:

Devices

Devices summary

CSV PDF Print Search: va dos

Device ID	System name	First association	Installation site	FW Version	SW Version	Customer Name	Technician Name	Online / Offline	Mark	Details
0121000056A_DEVICE	VA DOS CONTROL	01/07/2021 11:21:58 UTC		1.00				●	WORKING	
01210000F12_DEVICE	VA DOS CONTROL	21/04/2022 10:12:21 UTC	VDE-45A80099B Nad Safinou II, 252 42 Vestec, Česko	1.10		VagnerPool	Premysl Hosek	●	WORKING	...

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from MAX total entries)

Previous Next

**Detalj stanice:** prikaz izmjerenih vrijednosti uz mogućnost promjene parametara, postavljanje alarma, prikaz grafikona i sl. Ako se prikazuje status **“Pump in Standby Mode”** na web servisu, znači da uređaj nije u modu mjerenja (doziranje je obustavljeno) ili izbornik jedinice je aktiviran = netko vrši promjene i postavke lokalno izravno na stanici.

VDE-45A80099B

VA DOS CONTROL

**V** Pump in Standby Mode

Update 22/04/2022 09:44:21 UTC

Instant Values

Graphs And Levels

Alarms

# SekoWeb – Registracija novog korisnika i uređaja

Za jednu instalaciju moguće je dodati više uređaja na sličan način. Također je moguće kreirati dodatne račune za prijavu, kako za jednu stanicu (npr. korisnički račun) tako i za više stanica (račun za bazen). Također je moguće dodijeliti različita prava pristupa pojedinim korisnicima, kako u pogledu eventualnih promjena postavki, tako i samo uz opciju pregleda ili bez mogućnosti promjene parametara.



Welcome  
Admin - Premysl  
Hosek

GLOBAL

- + Add device
- Home
- Organization
- Devices
- Users**

### Users

#### Users List

**+ Invite a new user**

Show 100 entries

Copy CSV PDF Print

Real name	Last login days	Roles	Identity	Level	Profiles
Adam Ondrus(Bazeni)	8	- info hotelkempa	OWNER	VP Support	ADMINISTRATOR
Admin	7	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR
Admin - Premysl Hosek	0	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR

Stvorite/dodijelite novog korisnika danoj instalaciji



Welcome  
Admin - Premysl  
Hosek

GLOBAL

- + Add device
- Home
- Organization
- Devices
- Users**

### Users

#### User registration

Fill the data below to register a user

Real name \*

Identity \*

Customer \*

Level \*

Profiles \*

Roles \*

E-mail \*

Country \*

Cancel **Invite**

Ime: Ime korisnika

Identitet: korisnički način rada (vlasnik/kupac)

Kupac:

Razina: Izbor u strukturi instalacija vlasnika bazena (više bazena / instalacija)

Profili: Korisnička prava (Administrator/Operator/Promatrač)

Uloge: Dodjela instalacije (jedinice doziranja) određenom korisniku

Email: Korisnik email, koji će se koristiti za prijavu

Država: Nacionalnost, ili mjesto ugradnje